



MONTAJ VE KULLANIM TALİMATI

PANEL KAPILAR



1- ÜRÜN

Best Orman Ürünleri bu ürün için TS 1905 standardı kapsamındaki tüm gereklilikleri yerine getirdiğini ve müşteri memnuniyeti esaslı üretimini taahhüt eder.

BESTDOOR Panel Kapıların kasa ve pervazları ileri teknoloji ile hazırlanmış pp (poliprilen) folyoları ile kaplanmış; kanatları ise kaliteli konstrüksiyona sahip; yüksek yoğunluklu lif levhalar ile üretilmiş panellere ve elektrostatik toz boya ile boyanmış yüzeylere sahiptir.

Elektrostatik toz boya teknolojisi sağlığa zararlı değildir, yüksek yüzey dayanıklılığına sahiptir ve uzun ömürlüdür.

2- DEPOLAMA VE TAŞIMA

Depolama ve kullanım için önerilen çevre koşulları aşağıdaki gibidir:



Sıcaklık: 3°C - 40°C

Nem : %30 - %80

Açık alanlarda, doğrudan güneş ışınlarına, buhara ve ısı kaynaklarına maruz kalan yerlerde saklanması uygun değildir.

Kapılar düz yani yatay bir konumda depolanmalıdır. Aksi takdirde zarar görebilir ve form yapısında sarkma, dönme vb. uygunsuzluklar oluşabilir.

Kapılar orijinal ambalajında saklanmalıdır. Ambalajında herhangi bir kusur varsa kutu içeriği kontrol edilerek teslim alınmalıdır. Açılmış olan ambalaj kesinlikle teslim alınmamalıdır zira kutu içeriği eksik olabilir.

Kapı kutuları özellikle camlı modeller sert darbelere dayanıksızdır. Bu yüzden taşıma esnasında dikkatli olunmalıdır.

Taşıma sırasında düz bir zemine üzerine yatay olarak konulmuş şekilde taşınmalıdır. Dik ya da Eğri olarak taşınmaması gerekmektedir.

Tüm taşıma faaliyetlerinde ürünlerin birbirine zarar vermeyecek şekilde sürtünmelerden ve direk ürüne zarar verebilecek darbelerden kaçınılmalıdır.

Taşıma faaliyetlerinde ürünlerin elle tutarken, yaralanmaları önlemek için koruyucu eldiven ve koruyucu ayakkabı giymelisiniz.

3- MONTAJ

Almış olduğunuz ürünün ambalajını ve ürün içeriğini kontrol ediniz. Eksik herhangi bir parça veya aksesuar olmaması gerekmektedir.

Montaj alanının temiz olmasına özen gösterin.

Paketleri, içindeki ürünlere zarar vermeyecek şekilde dikkatlice açın. Bu işlem esnasında kesici alet kullanmamanızı tavsiye ederiz.

Kapı Montajının yapılacağı duvarın tam kurumuş ve rutubetten arındırılmış olduğunu kontrol ediniz. Eğer uygun şartlar sağlanamaması durumunda uygulama yapmak için duvarın kurumasını bekleyiniz.

Paket içeriği şu şekilde olmalıdır:

- 1 adet kanat
- 2 adet yan kapı kasası
- 1 adet başlık kasası
- 2 adet başlık pervazı
- 4 adet yan pervaz
- 1 takım kol
- 1 adet kilit
- 2 adet menteşe

Montaj için temin edilmesi gereken ekipman ve parçalar:

- Poliüretan montaj köpüğü
- Şeffaf silikon
- Ağaç kama
- Gergi çitası veya germe aparatı
- Şarjlı matkap
- Çekiç, Tornavida, Yapıştırıcı

Yan kasaları ve başlık kasasını düzgün ve temiz bir zeminde, montaj yönüne uygun bir şekilde yan yana getiriniz. Seri işlerde bir kalıp masası hazırlanarak bu masa üzerinde birleştirmeler yapılması işlemlerin daha hızlı ve rahat yapılmasını sağlayacaktır.



Kasa parçalarını şekilde görüldüğü gibi toplayınız. Birleşim yerlerine tutkal sürünüz. Bu işlemden sonra 5*30 mm vidalar ile üstten sabitleyiniz. Vidalama




işlemi öncesi kılavuz delik açılması gerekmektedir aksi halde çatlamalar yaşanabilir.

Kapı kanadına menteşeleri alttan ve üstten 25 cm kalacak şekilde 4* 30 mm vidalar ile bağlayınız. Menteşeleri üzerine bağlanmış kanadı kasa üzerine yerleştiriniz. Üst başlık ve kanat arasında boşluk ayarını yapınız (boşluk 4mm yi aşmamalıdır). Boşluk ayarı yapıldıktan sonra menteşeleri kasaya 4* 30 mm vidalar ile bağlayınız.

Birleştirilmiş olan kasa ve kanadı duvar boşluğuna yerleştiriniz.

Kamalar yardımıyla sabitleyerek gönyeye alınız. Bu aşamada su terazisi kullanılabilir.


Kasanın sabitlenmesi esnasında kanadın düzgün olarak açılıp kapanmasına ve kasa ve kanat arasındaki boşluğun her yerde eşit bir şekilde kalmasına dikkat ediniz. Boşluk 3-4 mm olmalıdır. Gergi çıtalarını kasa iki yan parçasının arasına yatay olacak şekilde kilit hizasından ve kasa alt bitim hizasından yerleştiriniz.

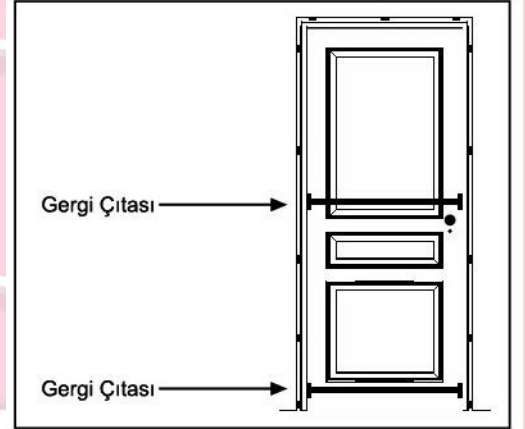

Poliüretan montaj köpüğünün üzerinde yazan kullanma talimatlarına göre kasa ve duvar arasında kalan boşluğa uygulayınız.

Poliüretan montaj köpüğünün kuruma süresi bittikten sonra kasa dışına taşan fazlalıkları temizleyiniz. Pervazları kasa üzerindeki pervaz kanallarına tutkal sürerek takınız.

Kanat üzerine kilidi takınız. Kasa üzerinde kilit karşılığını bağlayarak matkap yardımıyla yuvalarını açınız.

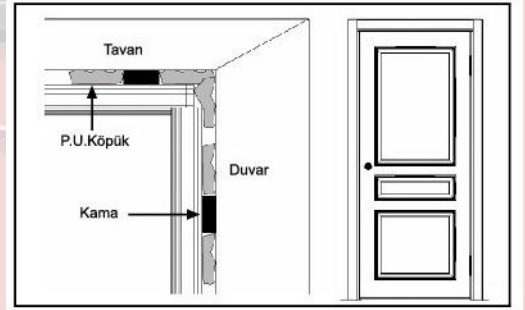

Kapı kolunun montajını vidalayarak yapınız.

Montaj işlemi bittikten sonra kasa, kanat ve pervazların temizliğini yapınız.

4- TEMİZLEME VE BAKIM

Kapı yüzeylerini temizlemek için temiz su ile nemlendirilmiş, aşındırıcı olmayan yumuşak bir bez ile temizlenmelidir. Bez çok ıslak olmamalıdır. Hafif nemli olması yeterlidir.

Temizleme işleminde kesinlikle tanecik esaslı temizleyiciler, asit içerikli çözücü kimyasallar içeren temizlik ürünleri, alkol ve amonyak gibi zararlı maddeler içeren kimyasallar, bulaşık teli gibi sert ve kuru bezler kullanılmamalıdır.

Menteşeleri kullanım sıklığına bağlı olarak zamanla ses yapabileceğinden dolayı ses yapmasına takiben uygun makine yağı bir kaç damla olmak kaydı ile yağlama yapılmalıdır.

Kapının sağlıklı ve uzun ömürlü çalışabilmesi için açıp kapatırken sert ve ani hareketlerden kaçınınız .

Kapı kanadının yüzeyine sert cisimler ile vurmuyunuz. Kullanım esnasında yüzeyleri çizici(bıçak , tornavida vb.) cisimlerden koruyunuz.

Kapı kollarına sürekli olarak aşırı yüklenme ve zorlamaya bağlı olarak oluşan menteşe ve/veya kapı kolu sarkması ve vidaların gevşemesi gibi olumsuzluklarla karşılaşılması için kapıyı gereğinden fazla zorlamayınız, kapı kanadı üzerine tutunup sarmayınız, kapı üzerine askılık vb. monte etmeyiniz.

ÜRÜNÜMÜZÜ İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ...

door